



Eficiente y Bajo
en Carbono

Práctico y
Económico

Inteligente
y Seguro

Monitoreo
en Tiempo Real

SERIE **SCPC6**

Montacargas De Batería De Litio
De Alta Tensión 3.5 Toneladas

SERIE SCPC35C6 3.5 TONELADAS


Montacargas De Batería De Litio De Alta Tensión

• Especificaciones del Montacargas

Ítem		Unidad	
Visión general	Modelo del Producto	/	SCP35C6
	Carga Clasificada	Q(kg)	3500
	Distancia del Centro de Carga	c(mm)	500
	Distancia entre Ejes delanteros	x(mm)	500
	Distancia entre ejes	y(mm)	1750
Peso	Peso Propio	kg	4860
	Carga del eje, delantero/ trasero con carga	kg	7430/930
	Carga del eje, sin carga delantero/trasero	kg	2100/2760
Neumático	Neumáticos	/	Neumático Sólido
	Tamaño del neumático, delantero	/	28×9-15
	Tamaño del neumático, trasero	/	21×8-9
	Distancia entre ejes delanteros	b10(mm)	1020
	Distancia entre ejes traseros	h1(mm)	1000
Tamaño	Inclinación del mástil, hacia adelante /atrás	a/b(o)	6/12
	Altura, mástil bajado	b11(mm)	2180
	Elevación Libre	h2(mm)	120
	Altura de elevación, mástil estándar	h3(mm)	3000
	Altura, mástil extendido	h4(mm)	4100
	Altura del protector superior (cabina)	h6(mm)	2190
	Longitud total	L2(mm)	2695
	Anchura total	b1(mm)	1250
	Dimensiones de la Horquilla	s×e×l(mm)	50×122×1070
	Distancia entre brazos de la horquilla	mm	247-1100
	Altura mínima al suelo (cargado)	m1(mm)	180
	Altura mínima al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2(mm)	150
	Ancho del pasillo para palets de 1000x1200 en cruz	Ast(mm)	4050
	Ancho del pasillo para palets de 800x1200 en sentido longitudinal	Ast(mm)	4250
	Radio de giro	Wa(mm)	2350
Datos de rendimiento	Velocidad máxima de desplazamiento cargado/descargado	km/h	22/22
	Velocidad máxima de elevación, cargado/descargado	mm/s	440/500
	Velocidad de descenso, cargado/descargado	mm/s	420/405
	Tracción en barra de tiro, cargado/descargado	N	16800
	Capacidad de pendiente, cargado/descargado	%	20/20
	Freno de servicio	/	Hidráulico
	Freno de estacionamiento	/	Mecánico
Motor eléctrico	Motor de tracción (S2 60 min)	kW	32
	Motor de elevación (S3 15%)	kW	25
	Voltaje de la batería/ Capacidad nominal	V/kWh	288/30.5
	Peso de la batería (±5%)	kg	210
Controlador	Tipo de control de manejo	PMSM	PMSM
	Presión de trabajo para accesorios	MPa	19.5

Actualización Inteligente Integral

Tablero Multifuncional a Color Recién Actualizado
Con todas las funciones, equipado con funciones como diagnóstico de fallas, visualización de información de entrada/salida, modificación de parámetros de velocidad, y función opcional con encendido de energía integrado mediante tarjeta de acceso.

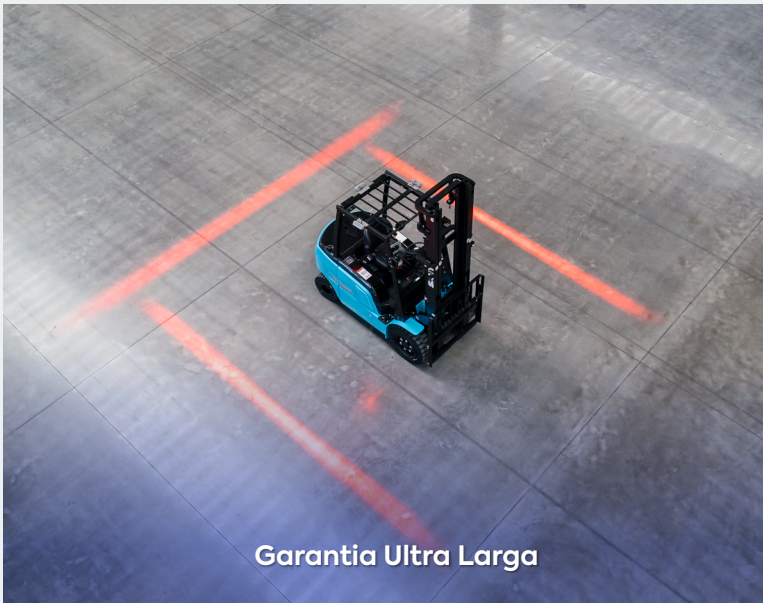



Agenda una demostración y aprovecha precios de Preventa
y promociones disponibles.

ventas1@jegasa.com

  [jegasasoluciones](#)